
MCP для SEO

Практичний посібник: як підключити SEO-інструменти до Claude, Claude Code, Cursor і VS Code за допомогою MCP-сервера SpeedyIndex — і 20 готових промптів.

Перевірка індексу | Індексація URL | Беклінки | Позиції | AI Overviews

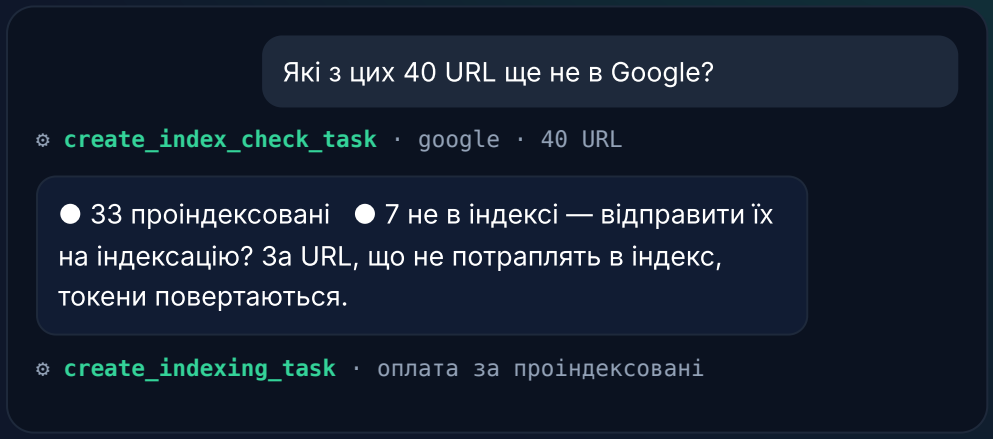

Видання 1 · листопад 2026

ua.speedyindex.com/mcp/

ЗМІСТ

Що всередині

1. Що таке MCP — простими словами 3

2. Віддалені й локальні сервери, конектори і плагіни 3

3. Навіщо MCP у SEO — і карта SEO MCP-серверів 4

4. MCP-сервер SpeedyIndex: 22 інструменти 5

5. Підключення в Claude (веб, десктоп, мобільний) 6

6. Підключення в Claude Code, Cursor, VS Code та інших клієнтах 7

7. 20 готових промптів 8–9

8. Чотири наскрізні сценарії 10

9. Безпека, витрати й усунення проблем 11

10. Де знайти сервер · наступні кроки 12


Для кого цей посібник. Для SEO-фахівців, команд агенцій і власників сайтів, які користуються ШІ-асистентом і хочуть, щоб він працював зі справжніми даними — статусом індексації, позиціями, беклінками, — а не вгадував. Для Claude програмування не потрібне; для інструментів розробника наведено готові фрагменти конфігурації.

URL сервера: `https://mcp.speedyindex.com/mcp`
npm-пакет: `speedyindex-mcp`
Онлайн-версія посібника: `ua.speedyindex.com/mcp/`

РОЗДІЛИ 1–2

Що таке MCP — простими словами

Model Context Protocol (MCP) — відкритий стандарт, який Anthropic представила в листопаді 2024 року. Він дає ШІ-асистенту змогу викликати інструменти інших сервісів. **MCP-сервер** описує можливості сервісу як список інструментів; асистент читає цей список і викликає інструменти, коли цього потребує ваш запит.

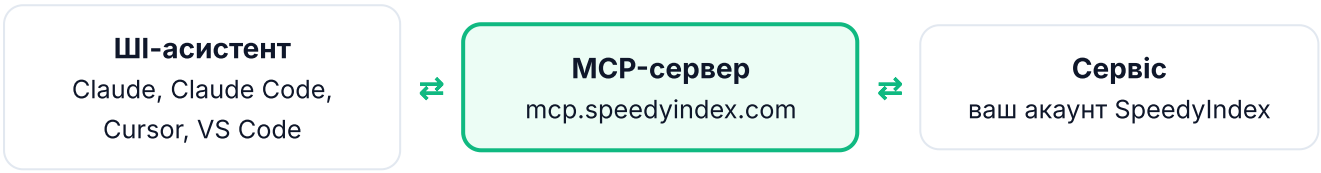

Без MCP модель відповідає з пам’яті й не може знати, чи проіндексували вашу сторінку сьогодні вранці. З MCP вона звертається до сервісу, отримує реальний результат і показує, який інструмент викликала і з якими аргументами.

Віддалені й локальні сервери

	ВІДДАЛЕНИЙ (HTTP)	ЛОКАЛЬНИЙ (STDIO)
Встановлення	Не потрібне: вставте URL	Працює на вашому комп’ютері через `npx`
Вхід	OAuth — сторінка входу відкривається один раз	API-ключ у змінній середовища
Де працює	Claude у вебі, на десктопі й телефоні, Claude Code, Cursor, VS Code	Десктопні застосунки й редактори, що читають конфігураційний файл
SpeedyIndex	`https://mcp.speedyindex.com/mcp` · 22 інструменти	`npx -y speedyindex-mcp` · 14 інструментів

Сервер, конектор, плагін — у чому різниця?

- **MCP-сервер** — сторона сервісу, яка надає інструменти.
- **Конектор** — так Claude називає MCP-сервер, доданий до вашого акаунта.
- **Плагін / розширення** — пакет у конкретному застосунку, що може містити MCP-сервери, промпти й налаштування.

Порада. Інструменти мають підказки на кшталт «лише читання» чи «деструктивний». Клієнти за ними вирішують, коли просити підтвердження. У SpeedyIndex кожен інструмент, що витрачає токени, позначено, тож Claude спершу питає вашого дозволу (якщо ви не встановили для нього «Always allow»).

РОЗДІЛ 3

Навіщо MCP у SEO — і карта SEO MCP-серверів

Актуальні дані замість здогадок. Статус індексації, позиції й посилання надходять від сервісу в момент запиту.

Ланцюжки завдань. «Перевір, відправ пропущене на індексацію, перевір згодом» — це один запит.

Звіти зрозумілою мовою. Попросіть підсумок для клієнта — і отримайте таблицю з висновками.

Там, де ви працюєте. Ті самі інструменти в чаті, поруч із кодом і у вашому редакторі.

Жоден сервер не закриває все SEO

КАТЕГОРІЯ	ПРИКЛАДИ	ДЛЯ ЧОГО	МОДЕЛЬ ОПЛАТИ
Бази ключових слів і беклінків	Ahrefs, Semrush, SE Ranking, DataForSEO	Частотність, складність, конкуренти, профілі беклінків з індексу постачальника	Ваш тариф у постачальника; DataForSEO — за запит
Власні дані Google	Search Console (сервери від спільноти); GA4 (експериментальний сервер Google)	Кліки, покази, перевірка окремих URL (~2000 на день для ресурсу), sitemap, трафік	Безкоштовно за доступу до ресурсу
Краулінг	Screaming Frog, Firecrawl	Аудити, вміст сторінок, технічні перевірки	Ліцензія (Screaming Frog, локально) або кредити (Firecrawl)
Індексація, перевірка індексу, позиції	**SpeedyIndex**	Статус індексації до 10 000 URL в одному завданні в Google, Yandex, Bing; індексація URL; перевірка живих посилань; позиції в Google і цитування в AI Overviews	Токени, без підписки; індексація в Google — оплата за проіндексовані

Категорії відображають основне призначення сервера; актуальні інструменти й ціни дивіться на сторінках постачальників. Офіційного MCP-сервера для Search Console Google не публікує.

Типова зв'язка: конектор бази ключових слів для планування, SpeedyIndex — щоб завести сторінки в індекс і стежити за результатами, Search Console — для кліків. Асистент поєднує їх в одній розмові.

РОЗДІЛ 4

MCP-сервер SpeedyIndex: 22 інструменти

15 інструментів лише читають дані й безкоштовні. 7 змінюють акаунт, тому клієнт питає дозволу перед запуском; 5 із них витрачають токени чи кредити (`позначені`).

НАПРЯМ	ІНСТРУМЕНТИ	ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ
Акаунт	`get_balance`	Токени, кредити індексатора й чекера
Індексація (Google, Yandex)	`create_indexing_task` `submit_single_url` `list_tasks` `get_task_status` `get_task_report`	До 10 000 URL в завданні; Google — оплата за проіндексовані з автоматичним поверненням; крапельна подача 2–30 днів
Перевірка індексу (Google, Yandex, Bing)	`create_index_check_task` `get_task_report`	Списки проіндексованих і непроіндексованих URL, для Google — із заголовками сторінок
Перевірка беклінків	`create_backlink_check_task` `get_backlink_check_status` `get_backlink_check_report`	Для кожного донора: HTTP-статус, анкор, nofollow, Moz DA, спам-скор
Rank Tracker (читання)	`rank_tracker_list_projects` `rank_tracker_get_project` `rank_tracker_get_positions` `rank_tracker_get_trend` `rank_tracker_get_keyword_details` `rank_tracker_get_check_cost` `rank_tracker_get_check` `rank_tracker_get_limits` `rank_tracker_search_locations`	Позиції, зміни з минулої перевірки, конкуренти, історія тренду до 90 перевірок, наявність AI Overview і цитування, вартість перевірки
Rank Tracker (запис)	`rank_tracker_create_project` `rank_tracker_add_keywords` `rank_tracker_start_check`	Проєкти до 5 регіонів і 10 конкурентів; перевірки резервують максимум і повертають невикористане

Чого конектор не вміє: оплачувати, створювати рахунки, видаляти проєкти й завдання. Поповнення й видалення — в особистому кабінеті SpeedyIndex.

РОЗДІЛ 5

Підключення в Claude (веб, десктоп, мобільний)

Дві хвилини, без коду. Потрібен акаунт SpeedyIndex; нові акаунти отримують 100 безкоштовних токенів.

Крок 1 — Отримайте API-ключ

Увійдіть на `app.speedyindex.com`, відкрийте розділ **API** і скопіюйте ключ (він також є в налаштуваннях @speedyindexbot). Бережіть його, як пароль.

Крок 2 — Додайте конектор

1. У Claude відкрийте **Customize → Connectors**.
2. Виберіть **Add custom connector**, назвіть його **SpeedyIndex** і вставте `https://mcp.speedyindex.com/mcp`.
3. Натисніть **Add**, потім **Connect**.

Крок 3 — Увійдіть

Відкриється сторінка SpeedyIndex. Вставте API-ключ і натисніть **Connect**. Ключ перевіряється через API SpeedyIndex і зберігається лише всередині зашифрованого токена входу; ви повертаєтеся в Claude вже підключеними.

Крок 4 — Перевірте, що все працює

У новому чаті натисніть **+** у полі повідомлення → **Connectors**, увімкніть SpeedyIndex і запитайте:

```
Який у мене баланс у SpeedyIndex?
```

Ви маєте побачити токени, кредити індексатора й кредити чекера.

Тарифи. Власні конектори працюють на всіх тарифах Claude; на безкоштовному — один. У тарифах Team і Enterprise конектори додає власник у налаштуваннях організації, а учасники підключають власні акаунти.

РОЗДІЛ 6

Claude Code, Cursor, VS Code та інші клієнти

Claude Code

```
claude mcp add --transport http --scope user speedyindex https://mcp.speedyindex.com/mcp
```

Потім виконайте `/mcp` у Claude Code, виберіть **speedyindex → Authenticate** і увійдіть у браузері; `claude mcp list` покаже сервер як підключений. Локальний варіант із ключем у змінній середовища:

```
claude mcp add speedyindex -e SPEEDYINDEX_API_KEY=your-key -- npx -y speedyindex-mcp
```

Cursor — `.cursor/mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Під час першого підключення Cursor запропонує вхід через OAuth; увімкніть сервер у розділі Customize.

VS Code — «MCP: Add Server → HTTP» або файл `.mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "type": "http", "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Клієнти, що запускають лише локальні сервери

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": {
      "command": "npx", "args": ["-y", "speedyindex-mcp"],
      "env": { "SPEEDYINDEX_API_KEY": "your-key" }
    }
  }
}
```

Потрібен Node.js 18+. URL сервера підходить для будь-якого клієнта з підтримкою віддалених MCP-серверів через Streamable HTTP.

РОЗДІЛ 7

20 готових промптів (1–10)

Пишіть природно — асистент сам вибере інструменти.

ПЕРЕВІРКА ІНДЕКСУ

Які з цих 40 URL проіндексовані в Google? Перелічіть непроіндексовані.

create_index_check_task → get_task_report

ІНДЕКСАЦІЯ

Відправте непроіндексовані URL з цієї перевірки на індексацію в Google і дайте мені id завдання.

create_indexing_task · оплата за проіндексовані

НОВИЙ КОНТЕНТ

Ось 300 нових URL (нижче). Відправляйте їх у Google поступово протягом 10 днів.

create_indexing_task з drip_feed_days: 10

ОДИН URL

Я щойно опублікував статтю — відправте її на індексацію в Google.

submit_single_url

BING І YANDEX

Чи є ці сторінки товарів у Bing і Yandex? Зробіть таблицю з розбивкою за пошуковиками.

create_index_check_task для кожного пошуковика

СТАН ЗАВДАНЬ

Як пройшли мої три останні завдання на індексацію в Google? Скільки проіндексовано й повернено?

list_tasks → get_task_status

БЕКЛІНКИ

Які з цих 25 донорів досі посилаються на example.com і де стоїть nofollow?

create_backlink_check_task → get_backlink_check_report

АУДИТ ПОСИЛАНЬ

Серед цих 50 гостьових публікацій знайдіть ті, де зникло моє посилання або які не в індексі, — і складіть список на переіндексацію.

перевірка беклінків + перевірка індексу + індексація

КУПЛЕНІ ПОСИЛАННЯ

Ось 50 куплених минулого місяця посилань. Які живі, dofollow і на проіндексованих сторінках? Відсортуйте за Moz DA.

перевірка беклінків + перевірка індексу

БЮДЖЕТ

Який у мене баланс і скільки коштуватимуть перевірка індексу 2000 URL та перевірка позицій основного проєкту?

get_balance + rank_tracker_get_check_cost

РОЗДІЛ 7

20 готових промптів (11–20)

ВІДСТЕЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

Створіть проєкт Rank Tracker для example.com в Україні з цими 30 ключовими словами і 3 конкурентами.

rank_tracker_search_locations → rank_tracker_create_project (безкоштовно)

РІВЕНЬ МІСТА

Додайте до проєкту регіон Київ і скажіть, скільки коштуватиме перевірка.

rank_tracker_search_locations + rank_tracker_get_check_cost

ЗАПУСК ПЕРЕВІРКИ

Запустіть перевірку позицій для мого основного проєкту і повідомте, коли вона завершиться.

rank_tracker_start_check → rank_tracker_get_check

ПАДІННЯ ПОЗИЦІЙ

Які ключові слова просіли з минулої перевірки і яка сторінка зараз ранжується за ними?

rank_tracker_get_positions · changed_only: down

ЗРОСТАННЯ

Які ключові слова цього тижня увійшли в топ-10? Згрупуйте їх за тегами.

rank_tracker_get_positions · changed_only: up

AI OVERVIEWS

У проєкті example.com: чи цитує AI Overview за запитом «найкращі кросівки для бігу» мій сайт? Кого він цитує?

rank_tracker_get_keyword_details

КОНКУРЕНТИ

Хто стоїть вище за мене на першій сторінці за моїми 10 найважливішими ключовими словами?

rank_tracker_get_positions + get_keyword_details

ТРЕНД

Покажіть тренд видимості й середньої позиції за останні 10 перевірок і поясніть, що змінилося.

rank_tracker_get_trend

ПІСЛЯ МІГРАЦІЇ

Ми переїхали на новий домен. Перевірте ці 500 нових URL у Google, а відсутні відправте на індексацію протягом 7 днів.

перевірка індексу → крапельна індексація

ЗВІТ ДЛЯ КЛІЄНТА

Підсумуйте цей місяць для мого клієнта: тренд видимості, ключові слова, що увійшли в топ-10 і випали з нього, та результати індексації.

тренд + позиції + звіти завдань

РОЗДІЛ 8

Чотири наскрізні сценарії

1. Новий контент: публікація → індекс → позиції

1. Після публікації попросіть асистента перевірити нові URL у Google.
2. Відправте непроіндексовані на індексацію (оплата лише за проіндексовані).
3. Додайте цільові ключові слова в проєкт Rank Tracker і запустіть перевірку через тиждень.

2. Контроль якості лінкбілдингу

1. Вставте URL донорів зі своєї таблиці аутрічу й перевірте, чи кожен посилається на вас (статус, анкор, nofollow).
2. Перевірте, чи проіндексовані самі сторінки донорів: посилання з непроіндексованої сторінки майже нічого не передає.
3. Відправте непроіндексовані сторінки донорів на індексацію; попросіть продавця виправити зниклі чи nofollow-посилання.

3. Міграція сайту

1. Перевірте вибірку старих і нових URL у Google.
2. Подавайте нові URL поступово протягом кількох днів, щоб навантаження на сканування було рівномірним.
3. Щотижня відстежуйте позиції ключових сторінок, доки вони не відновляться.

4. Щомісячний звіт для клієнта

1. Отримайте тренд видимості й ключові слова, позиції яких змінилися.
2. Додайте цитування в AI Overviews за основними запитами.
3. Підсумуйте завдання на індексацію за місяць: відправлено, проіндексовано, повернено.

Поєднуйте конектори. Якщо у вас також підключено базу ключових слів чи сервер Search Console, попросіть асистента взяти звідти список ключових слів або сторінки зі статусом «Просканована, але наразі не проіндексована» і передати їх у SpeedyIndex.

РОЗДІЛ 9

Безпека, витрати й усунення проблем

Ваш ключ приватний. Вводиться на сторінці входу SpeedyIndex, ніколи в чаті. Бази даних немає: ключ живе лише в зашифрованому токені (AES-256-GCM). Токени доступу діють 1 годину, токени оновлення — 90 днів.

Платні дії — з вашого дозволу. Інструменти, що витрачають токени, позначені для клієнта; Claude спершу питає, якщо не встановлено «Always allow». Жодних оплат, рахунків чи видалень через конектор.

Оплата за результат. Індексація в Google повертає кошти за непроіндексовані URL. Перевірки позицій резервують максимум і повертають невикористане.

Усунення проблем

ПРОБЛЕМА	ЩО РОБИТИ
Сторінка входу не приймає ключ	Скопіюйте ключ ще раз із розділу API в кабінеті; переконайтеся, що немає пробілів.
«Sign-in expired»	Сторінка входу дійсна 10 хвилин. Почніть підключення в клієнті заново.
Інструменти не з’являються в чаті	Увімкніть конектор (+ → Connectors); після додавання почніть новий чат.
Клієнт просить OAuth Client ID / Secret	Залиште обидва поля порожніми — сервер реєструє клієнтів автоматично.
«Not enough balance»	Поповніть баланс у кабінеті SpeedyIndex і повторіть запит.
«API key rejected», хоча раніше все працювало	Ключ перегенеровано. Відключіться й підключіться знову з новим ключем.
Повідомлення про ліміт запитів	Зачекайте вказану кількість секунд і повторіть.

Відключення

Видаліть конектор у своєму клієнті. Щоб миттєво зробити недійсними всі видані входи, перегенеруйте API-ключ у кабінеті.

РОЗДІЛ 10

Де знайти сервер · наступні кроки

MCP-сервер SpeedyIndex представлений в основних MCP-каталогах:

`registry.modelcontextprotocol.io` — io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex
`glama.ai/mcp/servers/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`mcp.so/servers/speedyindex-mcp-server`
`mcptry.com/servers/io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex`
`mcprush.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`github.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp` · `npmjs.com/package/speedyindex-mcp`
`rapidapi.com/lindabjorkvin/api/speedyindex2` (REST API)

Почніть у три кроки

1. Створіть акаунт SpeedyIndex — 100 безкоштовних токенів: app.speedyindex.com
2. Додайте `https://mcp.speedyindex.com/mcp` як конектор.
3. Запитайте: «Які з моїх нових сторінок ще не в Google?»

Онлайн-посібник і оновлення: ua.speedyindex.com/mcp/
Технічна документація: mcp.speedyindex.com/docs · Підтримка: support@speedyindex.com

© 2026 SpeedyIndex · VS Nettipalvelu Tmi